

# THERMOPROFILE

## BORDO PROTETTIVO TERMORESTRINGENTE

### Descrizione:

Il **THERMOPROFILE** è un bordo parasigoli termorestringente con collante interno. Sostanzialmente si applica come una guaina, scaldandolo con un phon. La colla interna una volta raffreddata, garantisce un'ottima tenuta permettendo una sicura protezione contro possibili ferite e usura.

### Applicazioni:

**THERMOPROFILE** è particolarmente adatto per applicazioni su metallo, vetroresina, legno, vetro e alcuni tipi di plastica. La guaina estrusa è dotata sulla parete interna con una colla termo fondente e si lascia facilmente applicare su spigoli a raggio interno ed esterno. Tramite il calore si modifica il profilo della guaina da una "V" a una "U" e si adatta al profilo del supporto (VEDERE IMMAGINE SOTTO). Dopo il raffreddamento la guaina è permanentemente incollata e fa da protezione. La struttura particolare della guaina permette un montaggio veloce e pulito. Potenziale protezione su spigoli taglienti pericolosi, per es. su pannelli, carcasse di strumentazioni, ritagli per passacavi, canaline metalliche ecc...

Prima dell'applicazione si consiglia vivamente di pulire le superfici con SICURSOLV





Dimensioni (misure espressi in mm)						
A (max)	B (min)	C (min)	D (min)	E (tipico)	raggio min.	cod. prodotto
0,6	0,5	3,5	0,8	1,25	10	888006
1,0	0,9	4,8	1,6	1,25	15	888010
2,0	0,9	6,6	2,5	2,25	20	888020
4,2	0,9	13,5	4,5	2,20	25	888042

Sceita misura prodotto	Codice prodotto
spessore pannello	
0,31 - 0,56	888006
0,61 - 1,63	888010
1,83 - 3,25	888020
3,66 - 5,38	888042

### DATI TECNICI:

<b>Aspetto Fisico :</b>	<b>Stecche da 1,22 m</b>
<b>Colore :</b>	<b>Nero</b>
<b>Termostabilità:</b>	<b>Da -50°C a +135°C</b>
<b>Restrizione:</b>	<b>3:1</b>
<b>Resistenza alla trazione:</b>	<b>10 MPa (min) - ISO 37</b>
<b>Conformità:</b>	<b>RoHS</b>

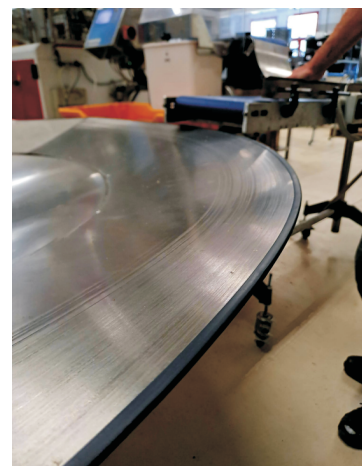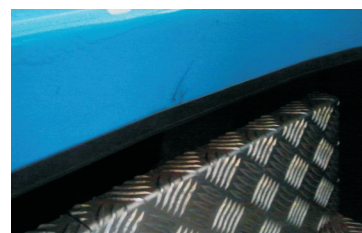

### Confezioni:

Il **THERMOPROFILE**, è fornito in stecche da 1,22 m, nelle seguenti misure:  
Cod. 888006 largh. 0,6 mm  
• Cod. 888010 diam. 1,0 mm  
• Cod. 888020 diam. 2,0 mm  
• Cod. 888042 diam. 4,2 mm

Confezioni: 10 stecche